

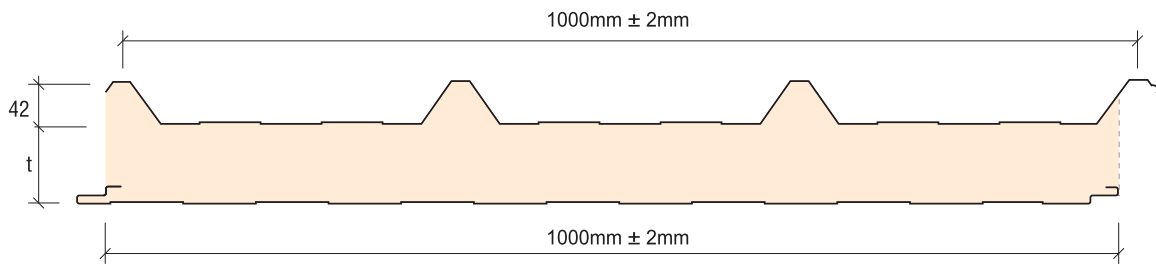



PRESTIGE PANEL

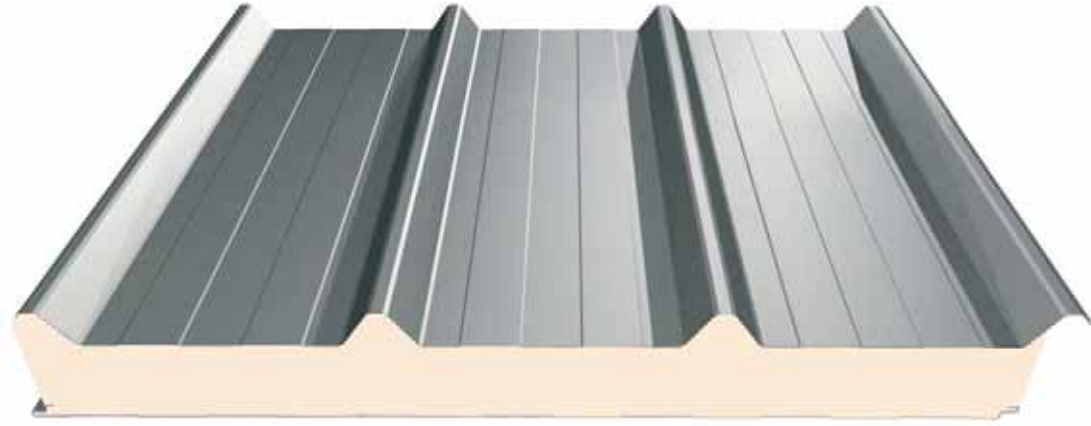

Birleşim Detayı / Joint Detail

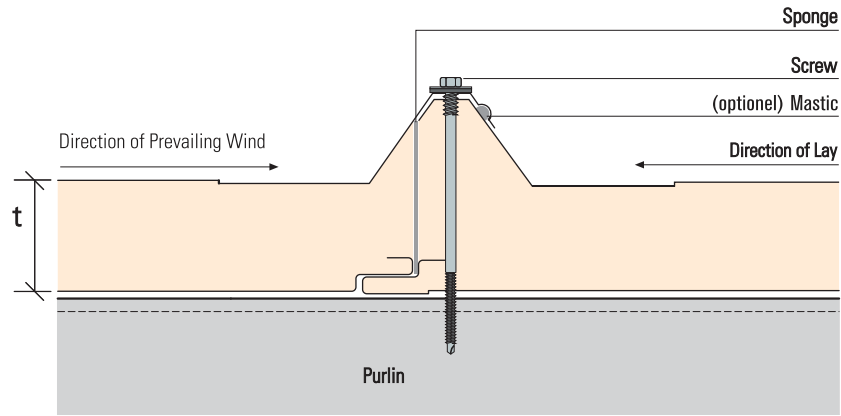

Calculated as multispans



Kalınlık / Açıklık Thickness / Openness	L (cm)								U Değeri / U Value w / m ² K	Ağırlık / Weight Kg / m ²
	150	200	250	300	350	400	450	500		
Prestige 40	387	241	166	118	88	68	55	44	0,46	9,78
Prestige 75	411	270	180	129	99	78	63	52	0,26	11,18
Prestige 100	448	293	193	141	109	87	71	60	0,20	12,18

Tablo değerleri Kg/m² cinsindendir / Table value type is Kg/m²

Her iki yüzü boyalı sac

Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400kg/cm² alınmıştır. Kesit analizleri laboratuvar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir şekil limiti L/150. Değerler 0.50+0.50 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.

Both face galvanised painted steel

Safety figures have been considered 1400kg/cm² for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/150. The figures are for 0.50+0.50mm metal thickness.