


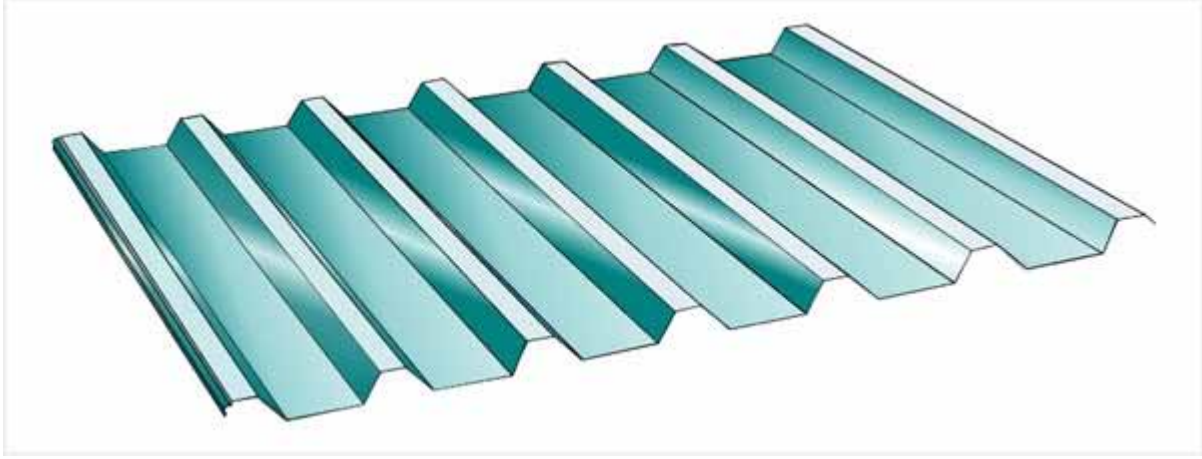

Yük (kN/m ²)	0,75	1,25	1,75	2,25
TKS 1000 / 7 (0.50)	2,45 m	2,10 m	1,79 m	1,60 m
TKS 1000 / 7 (0.60)	2,59 m	2,38 m	2,01 m	1,81 m
TKS 1000 / 7 (0.70)	2,82 m	2,60 m	2,20 m	2,06 m

- Çok açıklıklı sürekli kiriş için hesaplanmıştır.

- Hesaplarda, emniyet gerilmeleri 1400 kg/cm², alınmıştır. Kesit analizleri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Anabilimdalı Kürsüsü'nde yapılmış ve laboratuvar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O. 05/03 kabul edilir şekli limiti L/100. Degerler 0.50 0.50 mm boyalı