


PHARMACOLD

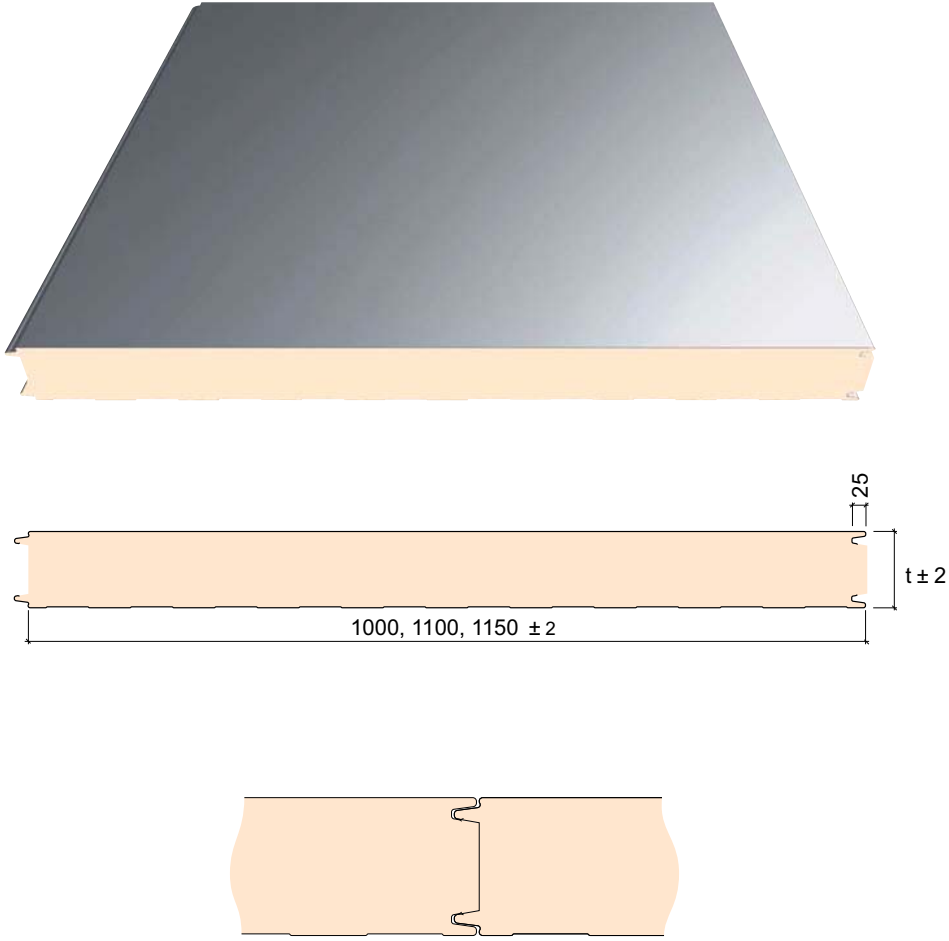

Birleşim Detayı

iki birleşim yüzeyi arasında mevcut bantlar ve erkek / dişi birleşim detayı sayesinde, uygulama sonrası mükemmel ısı köprüsüz, sızdırmaz birleşim sağlar.

Joint

The double tongue and groove edge alignment ensures a precise interlocking of the panels and dimensional accuracy. This positively eliminates the risk of thermal bridging and provides an air-tight between panels after erection.

Boyutsal Stabilité ve Uzun Süreli Termal Performans

İzolasyon maddeleri	: Rijid IPN / PURköpük, pentan gazı, CFC ve HCFC içermez.
Yoğunluğu	: $40 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$
Yangın tepkisi (IPN)	: EN 13501-1 standardında B s1 d0 - FM 4880 Class 1
Ürün Uzunluğu	: Panel kalınlığına bağlı olarak, 19 m'ye kadar üretilebilir.
Ürün Uygunluk Standardı	: TS EN 14509
Akustik izolasyon	: Tüm panel kalınlıklarında, yaklaşık 25dB.
Önerilen Kalınlıklar	: -40°C için 200 mm -18°C için 150 mm 0,+°C için 100 mm

Dimensional Stability and Long Term Thermal Performance

Insulation materials	: Rigid IPN / PUR foam, pentane gas, does not contain CFC and HCFC.
Density	: $40 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$
Fire reaction (IPN)	: In EN 13501-1 standard, B s1 d0 - FM 4880 Class1
Product Length	: Depending on the panel thickness, it can be produced up to 19 m.
Product Conformity Standard	: TS EN 14509
Acoustic Insulation	: About 25dB in all panel thicknesses.
Recommended Thickness	: 200 mm for -40°C 150 mm for -18°C 100 mm for 0,+°C