


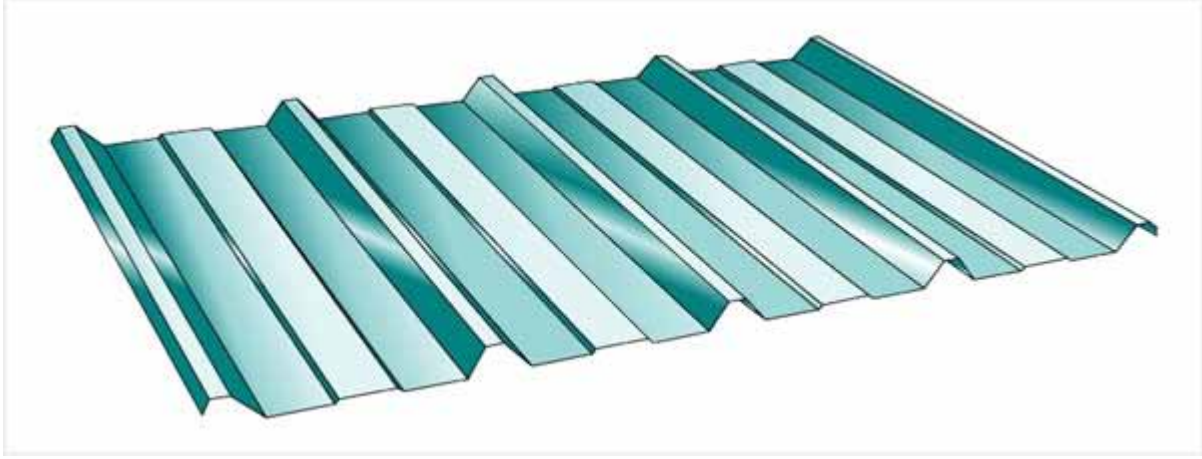

Yük (kN/m ²)	0,75	1,25	1,75	2,25
TKS 970 / 5 (0.50)	2,30 m	2,03 m	1,72 m	1,50 m
TKS 970 / 5 (0.60)	2,50 m	2,24 m	1,89 m	1,70 m
TKS 970 / 5 (0.70)	2,71 m	2,41 m	2,00 m	1,88 m

- Çok açıklıklı sürekli kiriş için hesaplanmıştır.

- Hesaplarda, emniyet gerilmeleri 1400 kg/cm², alınmıştır. Kesit analizleri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Anabilimdalı Kürsüsü'nde yapılmış ve laboratuvar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O. 05/03 kabul edilir şekli limiti L/100. Degerler 0.50 0.50 mm boyalı